CLOCKAUDIO®

Встраиваемые микрофоны пограничного слоя со встроенным приводом

ARM 100-RF

Моторизованный, всенаправленный, конденсаторный микрофон пограничного слоя

ARM 100-RF — это инсталляционный всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного слоя со встроенным приводом, позволяющий убрать микрофон при необходимости, по нажатию программируемой кнопки. Сигнал (от + 2,5 В до + 12 В), подаваемый на DSP, одновременно активирует все моторизованные ARM микрофоны, подключенные к ARM-C (блок управления ARM микрофонами).

- Легкость установки
- Низкопрофильный дизайн на уровне стола
- Прочная латунная конструкция
- Уникальная возможность скрыть микрофон, когда он не используется
- Всенаправленная диаграмма направленности
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Балансный выход
- Поставляется с кабелем 2 метра
- Покрыт глянцевой никелевой или матовой черной краской

МОДЕЛИ:

ARM 100-RF – низкопрофильный

ARMF 100-RF – потайной профиль

Тип		Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Всенаправленный
Частотный диапазон		30 Гц ~ 20 кГц
Чувствительность		-42,5 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импенданс		200 Ом
Сигнал/шум		68 дБ(A)
Макс. уровень звукового давления		120 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию		9 ~ 48 В
Оконцовка		Открытые контакты
Цвет		Чёрный/ никель
Размеры	В закрытом состоянии:	180 мм
	В открытом состоянии:	198 мм
Диаметр		30 мм

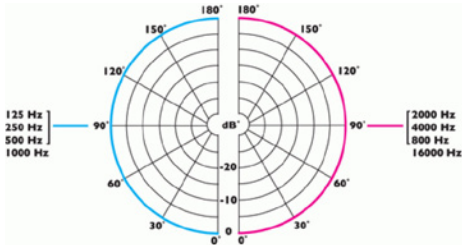

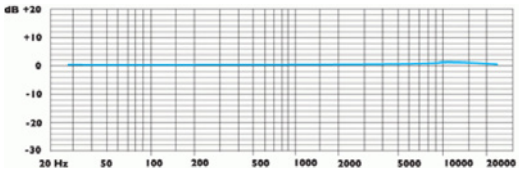

АКСЕССУАРЫ:

ARM-C – цифровой четырехканальный блок управления двигателем для использования с моторизованными настольными микрофонами серии ARM.

ARM-PSU 4 – импульсный источник питания 12 В, 5 А

ARM 102-RF

Моторизированный, кардиоидный, конденсаторный микрофон пограничного слоя

ARM 102-RF — это инсталляционный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного слоя со встроенным приводом, позволяющий убрать микрофон при необходимости, по нажатию программируемой кнопки. Сигнал (от + 2,5 В до + 12 В), подаваемый на DSP, одновременно активирует все моторизованные ARM микрофоны, подключенные к ARM-C (блок управления ARM микрофонами).

- Легкость установки
- Низкопрофильный дизайн на уровне стола
- Прочная латунная конструкция
- Уникальная возможность скрыть микрофон, когда он не используется
- Всенаправленная диаграмма направленности
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Балансный выход
- Поставляется с кабелем 2 метра
- Покрыт глянцевой никелевой или матовой черной краской

МОДЕЛИ:

ARM 102-RF – низкопрофильный

ARMF 102-RF – потайной профиль

Тип		Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Полукардиодный
Частотный диапазон		50 Гц ~ 18 кГц
Чувствительность		-37 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импенданс		200 Ом
Сигнал/шум		69 дБ(A)
Макс. уровень звукового давления		125 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию		9 ~ 48 В
Оконцовка		Открытые контакты
Цвет		Чёрный/ никель
Размеры	В закрытом состоянии:	180 мм
	В открытом состоянии:	198 мм
Диаметр		30 мм

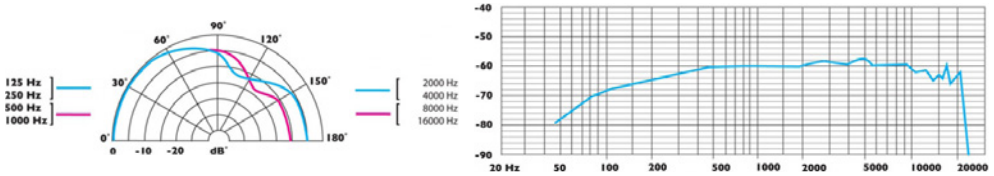

АКСЕССУАРЫ:

ARM-C – цифровой четырехканальный блок управления двигателем для использования с моторизованными настольными микрофонами серии ARM.

ARM-PSU 4 – импульсный источник питания 12 В, 5 А

CRM 100-RF

Встраиваемый в поверхность конденсаторный всенаправленный микрофон пограничного слоя с ретрактором

CRM 100-RF – это встраиваемый в поверхность всенаправленный, конденсаторный микрофон пограничного слоя, со встроенным механизмом, позволяющим убирать микрофон с поверхности, когда он не требуется. Просто нажмите на верхнюю часть микрофона и утопите его в поверхность, затем после повторного нажатия на микрофон, он вернется в исходное положение.

- Легкость установки
- Низкопрофильный дизайн на уровне стола
- Прочная латунная конструкция
- Уникальная возможность скрыть микрофон, когда он не используется
- Всенаправленная диаграмма направленности
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Балансный выход
- Поставляется с кабелем 2 метра
- Покрыт глянцевой никелевой или матовой черной краской

МОДЕЛИ:

CRM 100-RF – низкопрофильный

CRMF 100-RF – потайной профиль

Тип		Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Всенаправленный
Частотный диапазон		30 Гц ~ 20 кГц
Чувствительность		-42,5 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импенданс		200 Ом
Сигнал/шум		68 дБ(A)
Макс. уровень звукового давления		120 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию		9 ~ 48 В
Оконцовка		Открытые контакты
Цвет		Чёрный/ никель
Размеры	В закрытом состоянии:	114 мм
	В открытом состоянии:	127 мм
Диаметр		30 мм
Масса		384 г.

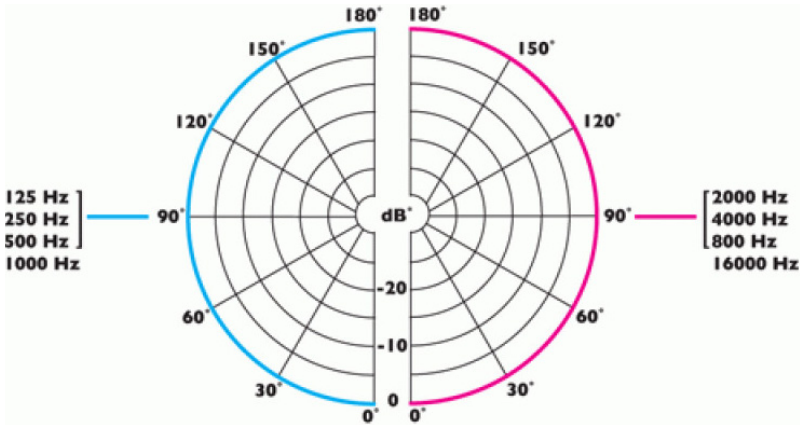

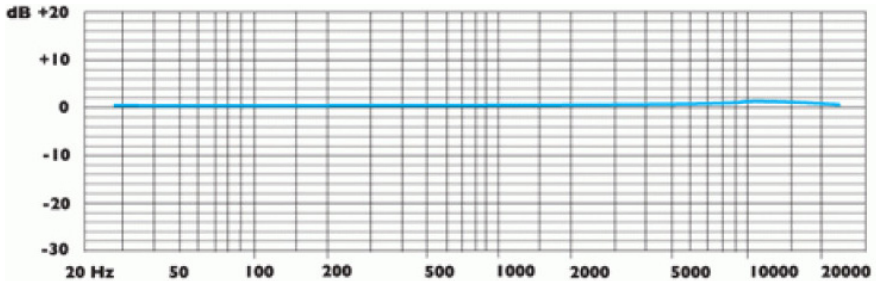

SOCIETE
GENERALE

CRM 102-RF

Встраиваемый в поверхность конденсаторный, кардиоидный микрофон пограничного слоя с ретрактором

CRM 102-RF – это встраиваемый в поверхность полукардиодиный, конденсаторный микрофон пограничного слоя со встроенным механизмом, позволяющим убирать микрофон с поверхности, когда он не требуется. Просто нажмите на верхнюю часть микрофона и утопите его в поверхность, затем после повторного нажатия на микрофон, он вернется в исходное положение.

- Легкость установки
- Низкопрофильный дизайн на уровне стола
- Прочная латунная конструкция
- Уникальная возможность скрыть микрофон, когда он не используется
- Кардиоидная диаграмма направленности
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Балансный выход
- Поставляется с кабелем 2 метра
- Цвет: никель или чёрный

МОДЕЛИ:

CRM 102-RF – низкопрофильный

CRMF 102-RF – потайной профиль

Тип		Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Полукардиодный
Частотный диапазон		50 Гц ~ 18 кГц
Чувствительность		-37 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импенданс		200 Ом
Сигнал/шум		69 дБ(А)
Макс. уровень звукового давления		120 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию		9 ~ 48 В
Оконцовка		Открытые контакты
Цвет		Чёрный/ никель
Размеры	В закрытом состоянии:	114 мм
	В открытом состоянии:	132 мм
Диаметр:		30 мм
Масса		384 г.

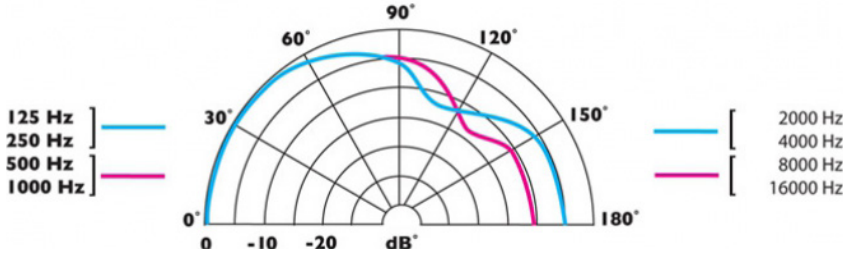

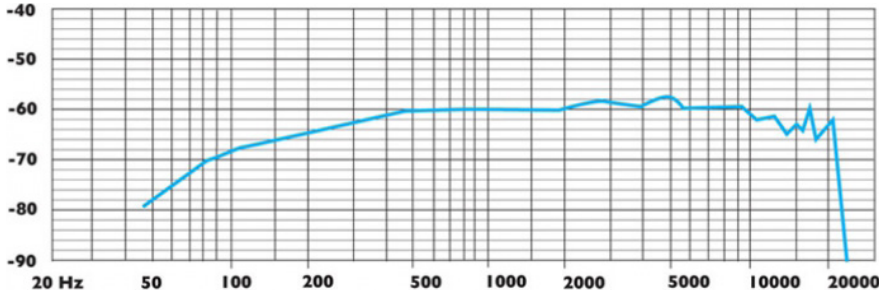

ARM 202-RF

Моторизованный, кардиоидный, конденсаторный микрофон пограничного слоя с 2 независимыми капсулями

ARM 202-RF – это кардиоидный, конденсаторный микрофон пограничного слоя с двумя капсулями и со встроенным механизмом, позволяющим утопить механизм в поверхность. Сигнал (от + 2,5 В до + 12 В), подаваемый на DSP, одновременно активирует все моторизованные ARM микрофоны, подключенные к ARM-C (блок управления ARM микрофонами).

- Простота установки
- Низкий профиль, на уровне поверхности
- Прочная латунная конструкция
- Кардиоидная диаграмма направленности
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Симметричный выход
- Поставляется кабелем длиной 2 метра
- Цвет: никель или чёрный

МОДЕЛИ:

ARM 202-RF – потайной профиль

Тип		Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Полукардиодный
Частотный диапазон		50 Гц ~ 18 кГц
Чувствительность		-37 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)
Импеданс		200 Ом
Сигнал/шум		68 дБ(А)
Макс. уровень звукового давления		125 дБ при 1 кГц 1% T.H.D
Требования к питанию		9 ~ 48 В
Оконцовка		Открытые контакты
Цвет		Чёрный/ никель
Размеры	В закрытом состоянии:	114 мм
	В открытом состоянии:	132 мм
Диаметр		30 мм
Масса		384 г.

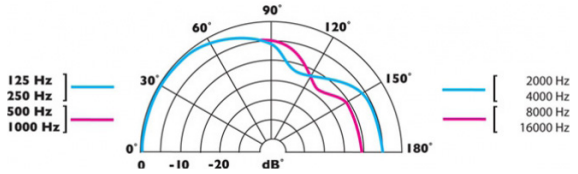

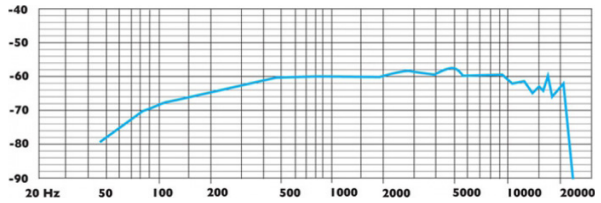

АКСЕССУАРЫ:

ARM-C – цифровой четырехканальный блок управления двигателем для использования с моторизованными настольными микрофонами серии ARM.

ARM-PSU 4 – импульсный источник питания 12 В, 5 А

CRM 200S-RF RGB

Встраиваемый в поверхность конденсаторный, всенаправленный микрофон пограничного слоя с RGB кнопкой и ретрактором

Серия CRM 200S RF представляет собой встраиваемые в поверхность микрофоны пограничного слоя с трехцветным, светодиодным сенсорным переключателем, установленным на корпусе микрофона.

Серия CRM 200S RF имеет встроенный механизм, позволяющий убирать микрофон с поверхности, когда он не требуется. Просто нажмите на верхнюю часть микрофона и утопите его в поверхность, затем после повторного нажатия на микрофон, он вернется в исходное положение.

- Интегрированный конечный выключатель, для использования с внешним DSP
- Сенсорный переключатель с RGB подсветкой
- Простота установки
- Низкий профиль на уровне поверхности
- Прочная латунная конструкция
- Встроенный радиочастотный фильтр
- Балансный выход

CRM 200S-RF – **однокапсюльный, всенаправленный**
- Всенаправленная диаграмма направленности
- Балансный выход
- Встроенный модуль фантомного питания

CRM 202S-RF – **двухкапсюльный, полукардиодиный**
- Два микрофона с независимым подключением
- Двойная кардиоидная диаграмма направленности
- 2 балансных выхода
- Встроенные модули фантомного питания

CRM 203S-RF – **трёхкапсюльный, кардиодиный**
- Три микрофона с независимым подключением
- Кардиоидная диаграмма направленности каждого капсюля
- 3 балансных выхода
- Встроенные модули фантомного питания

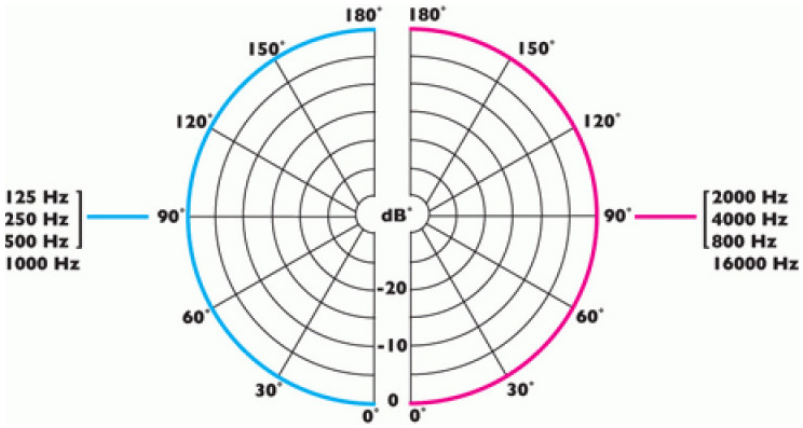

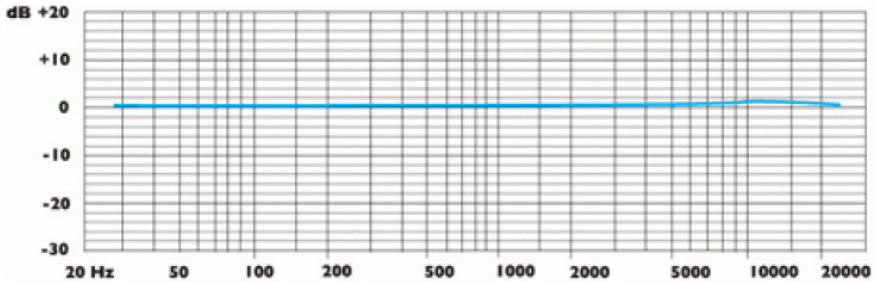

МОДЕЛИ:

CRM 200S-RF – однокапсюльный, всенаправленный. Цвет: чёрный

CRM 200SN-RF – однокапсюльный, всенаправленный. Цвет: никель

CRM 202S-RF – двухкапсюльный, полукардиодиный. Цвет: чёрный

CRM 202SN-RF – двухкапсюльный, полукардиодиный. Цвет: никель

CRM 203S-RF – трёхкапсюльный, кардиодиный. Цвет: чёрный

CRM 203SN-RF – трёхкапсюльный, кардиодиный. Цвет: никель

Модель		CRM 200S-RF	CRM 202S-RF	CRM 203S-RF
Тип		Конденсаторный (электретный)	Конденсаторный (электретный)	Конденсаторный (электретный)
Диаграмма направленности		Всенаправленный	2 x Полукардиоида	3 x Полукардиоида
Частотный диапазон		50 Гц ~ 18 кГц		
Чувствительность		-37 дБ +/- 3 дБ @ 1 кГц (0 дБ = 1v/Pa)		
Импенданс		200 Ом		
Сигнал/шум		68 дБ(A)	69 дБ(A)	
Макс. уровень звукового давления		125 дБ при 1 кГц 1% T.H.D		
Требования к питанию		9 ~ 48 В		
Оконцовка		Аудио: Открытые контакты		
Управление		CAT5 кабель с RJ45		
Цвет		Чёрный/ никель		
Раз-меры	В закрытом состоянии:	115 мм		
	В открытом состоянии:	128 мм		
Диаметр:		57 мм	30 мм	
Масса		420 г.		

Официальный дистрибьютор компании Clockaudio

Россия: +7 495 640 75 57 | office@h-t.media
Беларусь: +375 29 383 6000 | belarus@h-t.media

www.h-t.media