


Микрофонный предусилитель с расширенным функционалом

COM-MIC-HUB

WyreStorm
Паспорт устройства

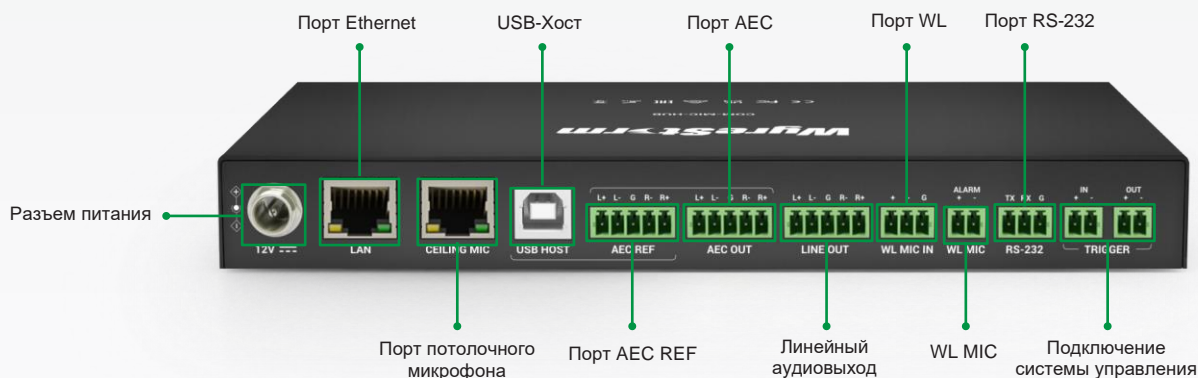

WyreStorm – Мощность. Надежность. Простота.

Описание

COM-MIC-HUB, он же микрофонный предусилитель, взаимодействует с различными микрофонами и динамиками, что делает его важным аудиоинструментом в сфере образования и конференций. По сравнению с аналогами, устройство предлагает беспроводной порт приемника, поддерживающий беспроводной микрофон, а профессиональный встроенный аудио DSP улучшает качество звука как для локального, так и для удаленного звука. COM-MIC-HUB предназначен для обеспечения высококачественного аудио путем объединения с микрофонами и динамиками. Он лучше справляется с централизованным управлением, добавляя удобный веб-интерфейс и управление RS-232.

Ключевые особенности

- Расширенный аудио DSP (AEC, AGC, ANS) для максимального качества
- Независимый аудиовыход и встроенный аудиомикшер для взаимодействия с профессиональными усилителями мощности
- Поддержка различных микрофонов
- Удобный веб-интерфейс и RS-232 для централизованного управления
- Простота установки и использования

В комплекте

- 1x COM-MIC-HUB
- 1x Блок питания DC 12В 2А (US/EU/UK/AU)
- 3x 5-контактных разъема Phoenix Male
- 2x 3-контактных разъема Phoenix Male
- 3x 2-контактных разъема Phoenix Male
- 4x Монтажных кронштейна
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио	
Хост	1x USB-B Female Подключение к ПК
Аудиовходы	
Потолочный микрофон	1x Порт RJ45 Подключение и питание потолочного микрофона
АЕС Ref	1x 5-контактный Phoenix Female Подключение к ПК или другому устройству Сбалансированный Вход левого и правого каналов
Порт WL	1x 3-контактный Phoenix Female Подключение к беспроводному микрофону, сбалансированный вход
WL MIC (Сигнал)	1x 2-контактный Phoenix Female Сигнал
Аудиовыходы	
АЕС Out	1x 5-контактный Phoenix Female Подключение к ПК или другому устройству Сбалансированный Выход левого и правого каналов
Line Out	1x 5-контактный Phoenix Female Подключение к АМР Сбалансированный Выход левого и правого каналов
Связь и управление	
Ethernet	1x LAN: RJ-45 Female Веб-интерфейс Управление и Ethernet Поддержка команд Telnet
RS-232	1x RS-232: 3-контактный Phoenix Female Маршрутизируемый RS-232
Trigger In	1x 2-контактный Phoenix Female Подключение к внешней системе сигнализации Замыкание контакта или вход напряжения 3,3 В или 5 В
Trigger Out	1x 2-контактный Phoenix Female Подключение к внешней системе сигнализации Замыкание контакта или вход напряжения 5 В
Питание	
Источник питания	12V DC 2A
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры	
Высота	25 мм
Ширина	215 мм
Длина	120 мм
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Warranty Information

WyreStorm ProAV Corporation warrants that its products to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of five (5) years from the date of purchase. Refer to the Product Warranty page on wyrestorm.com for more details on our limited product warranty.

