



P75

4K UHD Коммерческий лазерный проектор

Коммерческий лазерный проектор Hisense обладает разрешением 4K UHD, исключительно точной цветопередачей, а также отличается стабильной и долговременной работой и расширенными возможностями калибровки, что делает его идеальным решением для лекционных залов, корпоративных и выставочных залов, выставочных пространств, музейных инсталляций, конференцзалов среднего размера и иных профессиональных инсталляций.

Основные функции



Впечатляющее изображение с высокой яркостью

Яркость проектора составляет 7500 люмен, что обеспечивает исключительную точность и четкость изображения. Кроме того, в нем реализована запатентованная технология LPU (Laser Processing Unit) от Hisense, которая позволяет достоверно воссоздавать сцены с естественной цветопередачей и одновременно является новатором в области качества изображений следующего поколения.



Технология адаптивной цветовой калибровки

В коммерческих лазерных проекторах Hisense используется технология цветовой калибровки HSG, позволяющая адаптировать цвет каждой конкретной сцены за счет интеллектуальной оптимизации параметров. Контроль цветовой температуры обеспечивает точную цветопередачу при использовании нескольких проекторов.



Высочайшая надежность и долговечность

Запатентованная Hisense архитектура системы охлаждения с постоянным потоком воздуха обеспечивает эффективный теплообмен и работу в режиме 24/7, а срок службы проекторов серии P75 составляет 25 000 часов. Защита корпуса по стандарту IP5X обеспечивает высокую степень устойчивости к воздействию окружающей среды в условиях сильной запыленности и наличия испарений.



Мульти-проекция на 360 градусов

Проекторы серии P75 могут осуществлять всенаправленную проекцию на 360 градусов, что обеспечивает широкие возможности для их применения в творческих инсталляциях. Благодаря совместимости с различными форматами изображения (16:9, 16:10, 21:9) и настраиваемому масштабированию, проекторы P75 легко интегрируются в нестандартные проекты.



Основные функции

P75

Механические

Цвет	Чёрный
Размеры устройства	530 x 172 x 383 мм
Размеры с упаковкой	711 x 507 x 321 мм
Вес	14.9 кг (без линзы)

Источник цвета

Тип	Лазерный
Срок службы	25 000 часов
Технология	DLP 0.65" DMD (16:9)

Линза

Проекционный коэффициент	1.19 - 1.91
Фокус	Моторизованный
Смещение оптической оси	B:±58%, Г:±24%
Коррекция трапеции	4, 8 точек, Keystone Correction
Размер проекции	60"~300"

Изображение

Разрешение	4K UHD
Яркость	7500 лм
Цветовой охват	BT.709 110%
Равномерность яркости	90%
Контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	3,000,000:1
Соотношение сторон	16:9/16:10/21:9 / Настраиваемое
HDR	HDR10, HLG
Частота обновления	4K@60Гц 1080p@120Гц 1080p@240Гц
Компенсация задержки	Да
Плавное движение	Да
Игровой режим	Да

Аудио

Динамик	18 Вт
Dolby	Да
DTS	Да

Соединения

HDMI Вход	HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x1
HDMI Выход	x1
USB	USB 2.0 x 2
SPDIF	Optical x1
Audio Выход	Audio(3.5мм) x1
RJ-45	x1
HDBaseT	x1
VGA	x1
Bluetooth	BT5.0
WiFi	2.4 / 5.0 ГГц

Управление

RS232 Вход	x1
RS232 Выход	x1
LAN	Да



Питание

Источник питания	AC 100-240В @ 50/60Гц
Потребление в режиме ожидания	0.5 Вт
Среднее потребление	530 Вт + 10%

Операционные характеристики

Шум	37 дБ (максимум в радиусе метра)
IP рейтинг	IP5X
Языки	Chinese, English
Рабочая температура	0°C - 40°C
Рабочая влажность	10% - 80% (Без конденсации)

Размеры устройства

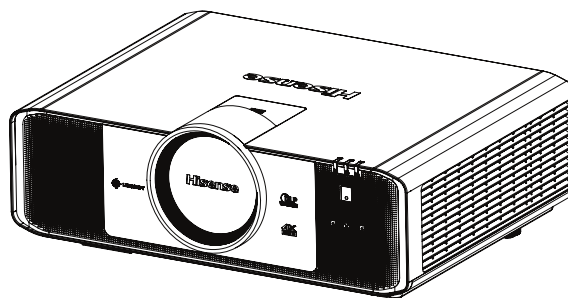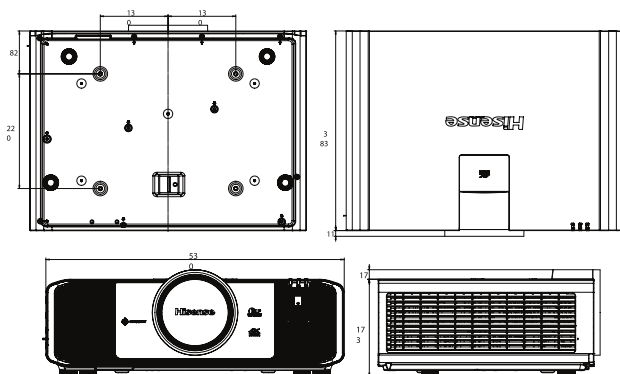

* Технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от региона, и они могут быть изменены. Этот материал может содержать названия компаний и товарные знаки третьих лиц, которые являются собственностью третьих лиц соответственно.