


# Aluminium DG-H28

HDMI донгл 4K30 для беспроводной системы трансляции контента



## Представление продукта

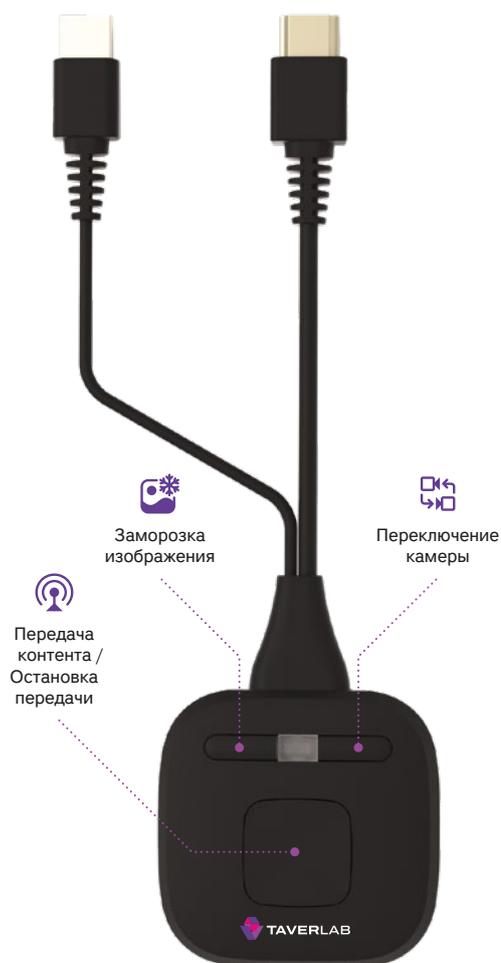

**TaverLAB DG-H28** — это трансляционный донгл HDMI+USB 4K30, совместимый с BYOM- и BYOD-решениями TaverLAB, включая WU-20.

С помощью этого донгла, Вы превратите любой компьютер с HDMI на борту в беспроводное трансляционное устройство, а также сможете использовать подключенные к BYOM камеру/-микрофон/спикерфон, что позволит провести ВКС-совещание с коллегами, которые находятся далеко от Вас, сохранив при этом комфорт от использования собственного оборудования.

DG-H28 использует соединение HDMI для передачи изображения и USB-A для питания донгла. Достаточно нажать кнопку трансляции, чтобы начать передачу контента, а повторное нажатие остановит передачу.

На устройстве есть две дополнительные кнопки, которые позволяют:

1. «Замораживать» передаваемую картинку, чтобы докладчик мог сменить демонстрируемые материалы;
2. Переключаться между подключенными камерами к BYOM.

## Основные характеристики

- Передача **A/V и USB-данных** по беспроводному каналу
- Нажатие большой кнопки для обмена, долгое нажатие **для полноэкранного просмотра**
- **2 дополнительные кнопки** для расширения функционала
- Левая маленькая кнопка **для замораживания изображения**
- Правая маленькая кнопка **для настраиваемых функций**, таких как переключение камеры, а в обновлениях прошивок планируется добавление переключения USB-концентратора и отображения общего контента.

1 дисплей

4 источника



2 дисплея

Режим «Mirroring»



2 дисплея

Режим «4+1»



2 дисплея

Режим «1+4»





<b>Модель №.</b>	<b>Aluminium DG-H28</b>
<b>Партномер</b>	GD-H28
<b>Входы</b>	1xHDMI 1.4, 1xUSB-A 2.0
<b>Частота</b>	Двухдиапазонный 5 ГГц, 2,4 ГГц
<b>Протокол</b>	802.11 a/g/n/ac/ax
<b>Безопасность</b>	WPA2-PSK, 802.1x
<b>Разрешение видео</b>	3840x2160p @30Гц, 2540x1440p @60Гц, 1920x1080@60Гц
<b>Задержка передачи видео</b>	<100 мс
<b>Wi-Fi антенна</b>	MIMO 2x2
<b>HDCP</b>	HDCP1.4
<b>Источник питания</b>	Питание от USB
<b>Макс. потреб. мощность</b>	2.5 Ватт
<b>Рабочая температура и влажность</b>	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
<b>Температура хранения и влажность</b>	От -20 до +60°C, Влажность от 10% до 90%
<b>Габаритные размеры (В x Ш x Д)</b>	80 x 65 x 13 мм
<b>Вес</b>	100 г