
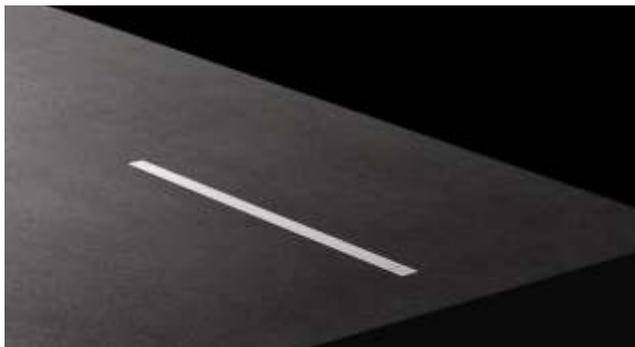


## DB2

### Алюминиевый выдвижной моторизованный монитор



#### Особенности

- Вертикальный моторизованный монитор с наклоном
- Регулируемый угол наклона экрана до 20°
- Без крышки монитора (монитор полностью встраивается в мебель)
- Одна кнопка управления расположена сверху на корпусе (для подъема/опускания и регулировки угла наклона)
- Толщина всего 17мм
- Защитное антибликовое стекло 2 мм с черной окантовкой
- Может быть облицован отделочным материалом
- Интерактивная настройка при помощи дисплея
- Обслуживание не требуется
- Совместимость с HDCP
- Энергосберегающая конструкция, видеоконтроллер с низким энергопотреблением
- Управление через последовательный порт и дистанционная диагностика
- Индивидуальная адресация монитора
- АН-АММС Автоматическая калибровка механического перемещения

#### Основные данные

DB2 Arthur Holm — это новая серия выдвижных мониторов, которые идеально вписываются в мебель. Простые в установке, интуитивно понятные в использовании (всего один сенсор управления) — они почти невидимы в выключенном состоянии (лаконично встраиваются в мебель). Красивые мониторы элегантны со всех сторон. Будучи незаметно интегрированными в конференц-стол, они быстро исчезают и появляются благодаря бесшумному электроприводу.

Корпус выполнен из алюминия с анодированной отделкой, что придает монитору современный вид в стиле минимализма.

Алюминиевая поверхность прочная и долговечная, хорошо охлаждается. Анодированная отделка обеспечивает приятный тактильный эффект. Переднее двойное стекло с антибликовым покрытием защищает экран, уменьшает «зеркальный» эффект, обеспечивает высокую контрастность и естественные цвета.

В линейку входят модели с диагональю экрана от 10" до 23,8", дополнительно монитор можно оснастить сенсорным экраном (от 10 до 22 дюймов, кроме модели 23,8"). Мониторы DB2 могут управляться и диагностироваться удаленно через ERT интерфейс.

## Технические характеристики

### Система отображения

Размер	FullHD 10" TFT Active Matrix, широкоэкранный. LED Backlight
Разрешение	1920 (гориз.) x 1080 (верт.)
Яркость	300 кд./м2
Контрастность	1000:1
Размер пикселя	0,11475 (гориз.) x 0,11475 (верт.) мм
Угол обзора	60°/80° (верх/низ), 80°/80° (лево/право)
Область просмотра	220,32 (гориз.) x 123,93 (верт.) мм
Срок службы LED	40.000 часов
Время отклика	Tg-g 26 мс
Температура	Рабочая 0°C – +40°C Хранения -20°C – +60°C

### Материалы

Корпус	Прочный алюминиевый корпус с анодированной отделкой. Электрическая подъемная система с переменной скоростью. Регулируемый угол наклона до 20°. Антибликовое стекло с черными краями
--------	--

### Подключения

Входные сигналы	DVI-I (1 вход) – совместимость HDCP DVI-D (1 вход) – совместимость HDCP
RJ45 CAT6 (with loop)	Адресуемое управление монитором через RS422 по протоколу Ahnet
GPI (SubD9)	Управление подъемом и опусканием

### Привод

Управление Вверх/Вниз	Сенсор на корпусе сверху, GPI, RS422
Электронное управление	PWM

### Управление

Управление монитором	RS422 (RJ45 CAT6)
----------------------	-------------------

### Электрические характеристики

Внешний ИП	100-240 Vac, 47/63ГЦ, 12Vdc
Потребляемая мощность	35 Вт

### Аксессуары

ERT	Ethernet interface unit
AH mcs	ПО для мониторинга монитора

### Механические характеристики

Экран	255 x 178.76 x 17мм [10" x 7" x 0,67"]
Верхняя рамка	255 x 17 мм [10.04" x 0.67"]
Корпус внутри стола	347 x 607 x 80 мм [13.66" x 23.90" x 3.15"]
Масса	12 кг / 26.45 lbs

### Транспортные габариты

Масса	13 кг / 28.65 lbs
Упаковочная коробка	625 x 175 x 715 мм

## Опции

- Корпус монитора может быть анодирован в разных цветах
- Сенсорный экран

## Гарантия


- Ограниченная гарантия 5 лет
- Общая гарантия 2 года

ARTHUR HOLM


Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Bcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com  
www.arthurholm.com

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Панель подключений

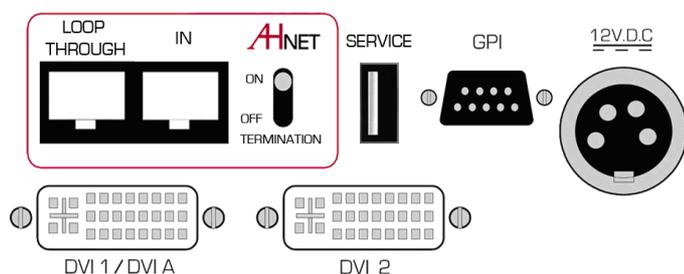

## Интерактивный дисплей для настройки

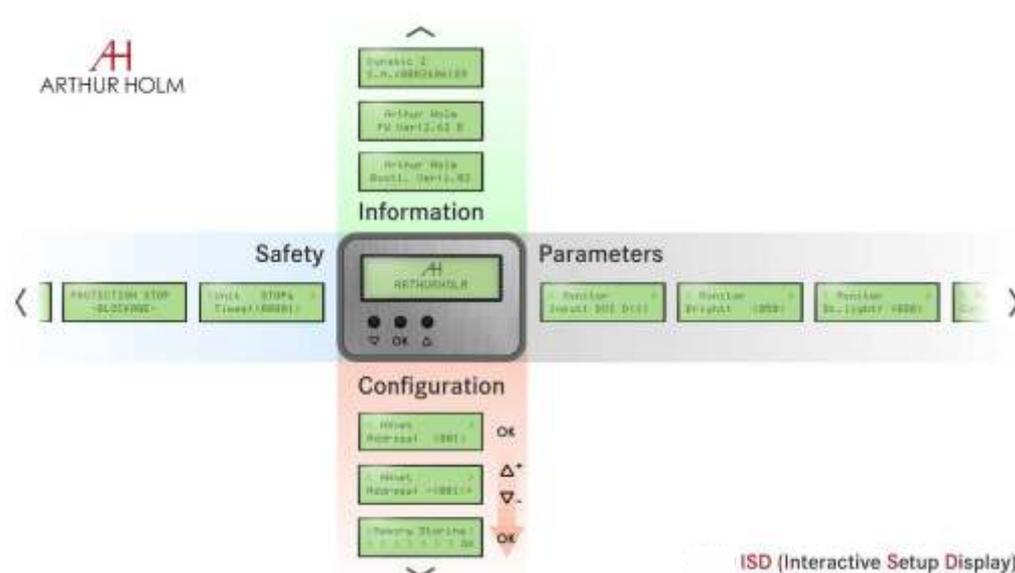

## Спецификация для архитекторов

Выдвижной монитор FullHD 10" с регулируемым углом обзора 20°. Низковольтный. Корпус из прочного алюминия с квадратной кнопкой сверху. 2-миллиметровое двойное антибликовое стекло с чёрной окантовкой. На экране расположены сенсоры управления подъемом, опусканием и регулировкой угла обзора. Один сенсор находится в верхней части корпуса, доступен, когда монитор скрыт внутри стола, а другой сенсор помещен в переднее стекло монитора. Интерфейсы DVI-I и DVI-D, совместимые с HDCP. Разъем ввода-вывода RS-422 и GPI.

Контрастный 2,2-дюймовый ЖК-дисплей с интерактивной настройкой (ISD), позволяющий выполнять локальную и удаленную настройку, проводить устранение неполадок без необходимости извлечения монитора из мебели. При подключении к интерфейсу AH ERT модуль позволяет осуществлять настройку адреса простым нажатием на одну кнопку.

Встроенные настройки скорости и защиты для быстрого восстановления заводских значений (при необходимости быстрый сброс до заводских значений). Возможность автоматической проверки функций автодиагностики и внутренней защиты. USB-порт для обновления локальной прошивки. Система безопасности, которая обнаруживает препятствия (блокировка устройства).

Регулировка механических параметров и калибровка выполняется через ANet или ISD. Регулируемые параметры яркости, контрастности и подсветки по RS-422. Внешний источник питания с 4-контактным разъемом XLR4.

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Bcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com  
www.arthurholm.com

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Основные размеры

